


Typ · Type · Taille · Tipo : T6Q6

**Befestigungsart:** Gabelkopf / Drehzapfen  
**Type of Mounting:** Front clevis / Trunnions  
**Fixation:** Chape d'attelage / Tourillons  
**Fijación:** Horquilla / Ejes basculantes

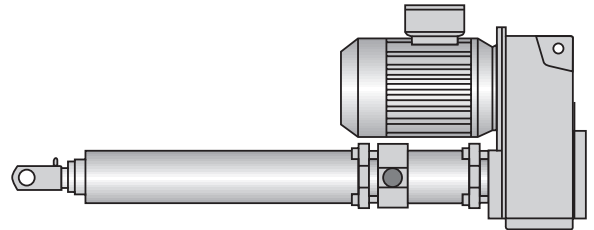

**Antrieb: Standard:** Drehstrom, 3 x 230/400 V, 50 Hz, IP 54

**Motorisation: Standard:** Triphasé 230/400 V, 50 Hz, IP 54

**Drive: Standard:** Threephase 230/400 V, 50 Hz, IP 54

**Motor: Standard:** Trifásico 230/400 V, 50 Hz, IP 54

Technische Daten · Technical Data · Données Techniques · Datos Técnicos

Kraft Thrust	Geschw. Speed	Hub Stroke	Leistung Power	I <sub>N</sub>	Gewicht Weight	Standard Standard
Force Esfuerzo	Vitesse Velocidad	Course Carrera	Puissance Potencia	I <sub>N</sub>	Poids Peso	Standard Standard
kN	mm / s	mm	kW	A	kg	Best.-Nr. / Order No. / Ref. Commande / No. de Pedido
10	10	200	0,25	0,9	61,0	T6Q6 - 01 01
		400	0,25	0,9	64,0	T6Q6 - 01 02
		600	0,25	0,9	67,0	T6Q6 - 01 03
		800	0,25	0,9	70,0	T6Q6 - 01 04
	20	200	0,55	1,5	64,0	T6Q6 - 01 05
		400	0,55	1,5	67,0	T6Q6 - 01 06
		600	0,55	1,5	70,0	T6Q6 - 01 07
		800	0,55	1,5	73,0	T6Q6 - 01 08
	30	200	0,75	2,0	66,0	T6Q6 - 01 09
		400	0,75	2,0	69,0	T6Q6 - 01 10
		600	0,75	2,0	72,0	T6Q6 - 01 11
		800	0,75	2,0	75,0	T6Q6 - 01 12
15	10	200	0,37	1,2	62,0	T6Q6 - 01 13
		400	0,37	1,2	65,0	T6Q6 - 01 14
		600	0,37	1,2	68,0	T6Q6 - 01 15
		800	0,37	1,2	71,0	T6Q6 - 01 16
	20	200	0,75	2,1	66,0	T6Q6 - 01 17
		400	0,75	2,1	69,0	T6Q6 - 01 18
		600	0,75	2,1	72,0	T6Q6 - 01 19
		800	0,75	2,1	75,0	T6Q6 - 01 20
	30	200	1,10	2,7	68,0	T6Q6 - 01 21
		400	1,10	2,7	71,0	T6Q6 - 01 22
		600	1,10	2,7	74,0	T6Q6 - 01 23
		800	1,10	2,7	77,0	T6Q6 - 01 24

Bei Nachlauf Hubreserven entsprechend Blatt 3.5.1 berücksichtigen.

Regarding coasting please consider info sheet 3.5.1.

Pour la distance d'arrêt de la tige après la mise hors tension du vérin, se référer page 3.5.1.

Tener en cuenta la velocidad de inercia con respecto a la carrera, según las instrucciones de servicio 3.5.1.

# Elektrozylinder Baugröße 6 COMPACT

## Electric Actuator Size 6 COMPACT


### Vérin Electrique Taille 6 COMPACT

### Cilindro Eléctrico Tamaño 6 COMPACT

Typ · Type · Taille · Tipo : T6Q6

Befestigungsart: Gabelkopf / Drehzapfen  
 Type of Mounting: Front clevis / Trunnions  
 Fixation: Chape d'attelage / Tourillons  
 Fijación: Horquilla / Ejes basculantes

#### Maßblatt · Dimension Sheet · Dimensions · Dimensiones

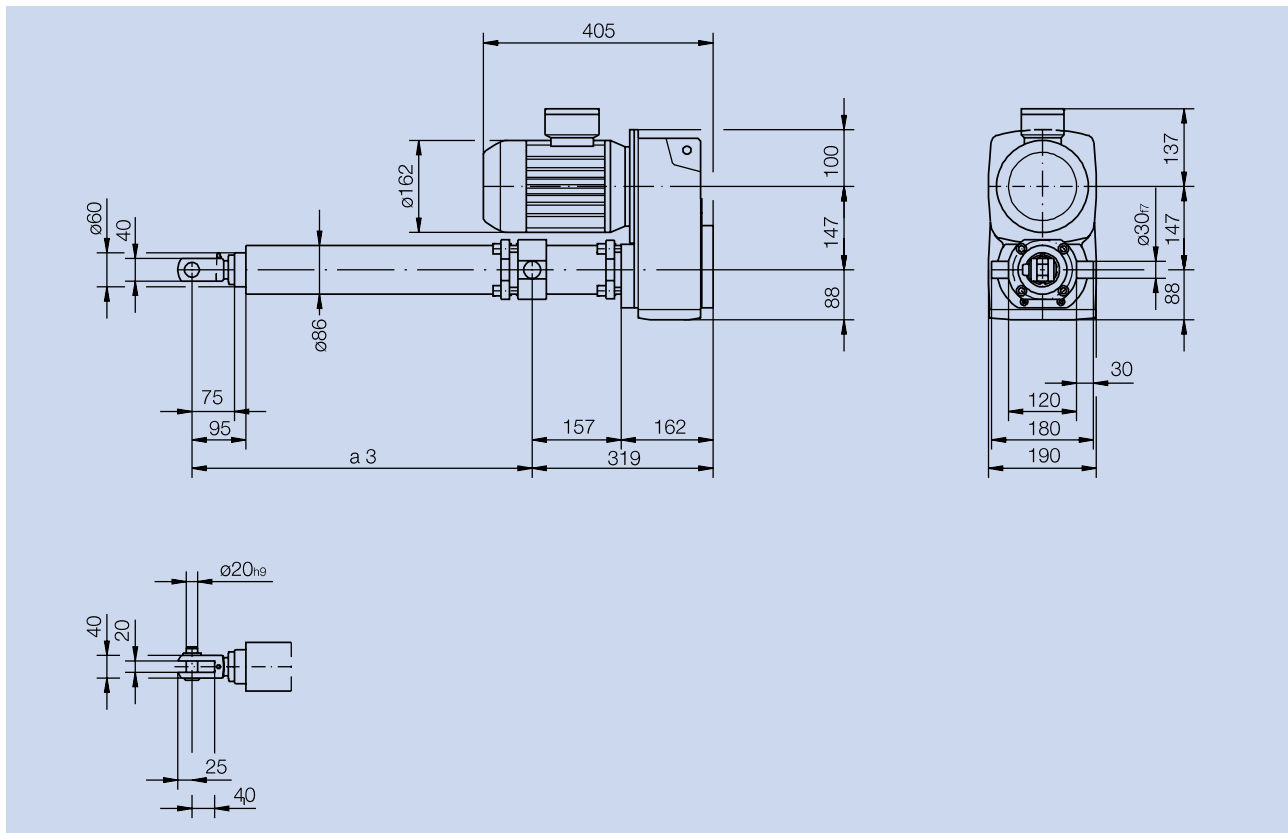

Hub Stroke	Course Carrera	mm	200	400	600	800
Maß a3 Dimension a3	Dimension a3 Dimensión a3	mm	300	500	700	900

Technische Änderungen vorbehalten.  
 Changes and technical improvements reserved.  
 Sous réserve de modifications techniques.  
 Reservadas modificaciones técnicas.



RACO-Elektro-Maschinen GmbH  
 Jesinghauser Str. 56-64  
 D-58332 Schwelm  
 Tel.: (+49) (2336) 4009-0  
 Fax.: (+49) (2336) 400910  
 e-Mail: RACO@raco.de  
 Internet: <http://www.raco.de>